

# GARAX FOURLIGHT SMALL LAMP KIT

**取付説明書**

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

## △ 取付時のご注意

- 本製品は70ヴォクシーの後期（2010年4月～）専用です。お取付前に再度ご確認ください。
- 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。

## △ 使用上のご注意

- このバルブは自動車用です。自動車以外の用途で使用しないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- 作業は、平らな場所で十分なスペースと安全を確保して行ってください。
- 車輛はエンジンを停止させ、サイドブレーキを掛けギアをパーキング又は、ニュートラルにして、キーを抜いておいてください。
- 作業は必ずランプをOFFにして行ってください。

### ご用意していただく工具


・ 六角ソケットレンチ・保護テープ

### キット内容

・ 4灯キット本体 2個・取付説明書（本書）1個

#### 1 純正テールの取り外し


ボディーへの傷付き防止のため、テールランプの周りに保護テープを貼って下さい。テールランプ内側にあるボルト2本を取外します。丸印部分は爪で留まっていますので手前に引き、取外します。車輛とテールは配線でつながっています。途中でカプラーで接続されていますので、カプラーを外します。

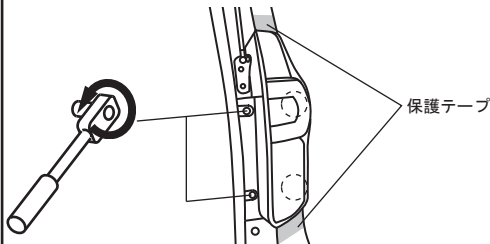

※丸印部分は無理に外そうとすると破損につながります。外せない場合はカーディーラー様にお問合せください。


#### 2 車輛側の接続

1で外したカプラーの車輛側カプラー（オス）と商品側カプラー（メス）を接続します。

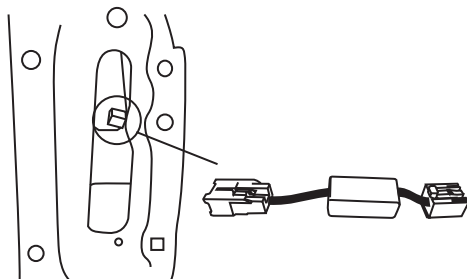


#### 3 テールとの接続

1で外したカプラーのテール側カプラー（メス）と商品側カプラー（オス）を接続します。

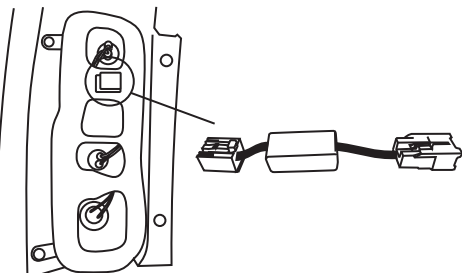

#### 4 テールの取り付け

点灯が確認できましたら、取外した時の逆の手順でテールランプ取付けて下さい。最後に保護テープを剥がしてください。反対側も同様の手順で取付けて下さい。

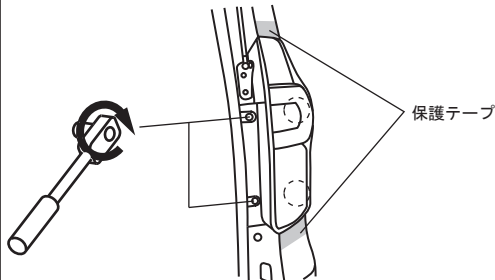

故障かなと思ったら・・・（お問合せ前にご確認ください。）

- テールランプが点灯しない →カプラーが奥までしっかり入っていないか再度確認してください。
- 純正部品が外れない →お近くのカーディーラー様にお問い合わせください。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。