取付説明書

本製品は純正近似色に合わせて生産しておりますが、車両個体差や経年劣化などにより色合いが違って見える場合があります。 予めご了承ください。

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行なって下さい。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧下さい。 **/**!(注 意

- ※本義品は「いましょう。 細心の注意を払い無理な力を加えないように本緒的して下さい。 ※車輌側の穴開け箇所には防錆処理を施して下さい。 ※取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いか、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行なって下さい。 ※事故等により本製品が破損、変形された場合は脱落等の恐れが有り大変危険ですのでただちにお取り外し下さい。 ※本製品及び付属品の仕様は将来改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

両面テープについて


※両面テープ貼付箇所は予め充分に汚れを拭き取り、必ず脱脂洗浄を行なって下さい。 ※両面テープは低温時に接着力が低下しますのでドライヤー等で暖めてから貼付作業を行なって下さい。 ※両面テープ貼付後は約24時間放置し、洗車等の濡れる事は避けて下さい。

REAR CORNER DUCT PANEL

構成部品

No.	部品名	数量
1	リアコーナーダクトパネル本体	1
2	両面テープ (t-1.2) 1 m	1

- 1. 純正リアコーナーパネルを取り外してください。
- 2. リアコーナーダクトパネル本体を車両に仮合わせし、マッチングを確認してください。
- 3. リアコーナーダクトパネル裏面、車両の両面テープ貼り位置を脱脂洗浄してください。
- 4. リアコーナーダクトパネル裏面に両面テープを貼付けてください。
- 5. 両面テープ剥離紙を少し剥がして外側に折り曲げ、マスキングテープ等で留めてください。
- 6. リアコーナーダクトパネル製品を車両に取り付けて位置を確認後純正ボルトで仮止めし、両 面テープ剥離紙を全て剥がして圧着してから純正ボルトを本締めしてください。

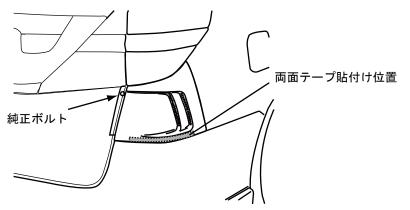


REAR GATE SMOOTHING PANEL

構成部品

No.	部品名	数量
1	スムージングパネル本体	1
2	両面テープ (1.2mm厚)	5 m

- 1. リアゲートスムージングパネル本体貼付け位置の純正エンブレムを取り外してください。
- 2. リアゲートスムージングパネル本体をボディに仮合わせし、フィッティングを確認して 下さい。
- 3. リアゲートスムージングパネル本体裏面、車両の両面テープ貼り位置を脱脂洗浄してく ださい。
- 4. リアゲートスムージングパネル本体裏面に両面テープを貼付けてください。
- 5. 両面テープ剥離紙を少し剥がして外側に折り曲げ、マスキングテープ等で留めてください。
- 6. リアゲートスムージングパネル本体をボディに装着して取付位置を確認後、剥離紙を全て 剥がして圧着して下さい。

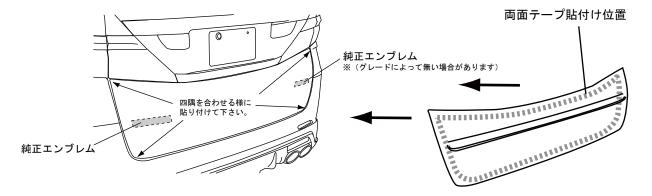

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ・ディーラー等へお問い合わせ下さい。

