

# GARAX LED SHIFT GATE ILLUMINATION

**取付説明書**

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧下さい。

## △ 取付時のご注意

- 本製品は200ハイエース専用です。お取付前に再度ご確認ください。
- 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。

## △ 使用上のご注意

- このバルブは自動車用です。自動車以外の用途で使用しないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- 作業は、平らな場所で十分なスペースと安全を確保して行ってください。
- 車両はエンジンを停止させ、サイドブレーキを掛けギアをパーキング又は、ニュートラルにして、キーを抜いておいてください。
- 作業は必ずランプをOFFにして行ってください。

### ご用意していただく工具


- ・内張り剥がし
- ・ドライバー
- ・ラジオペンチ
- ・検電テスター

### キット内容

- ・本体 1個
- ・エレクトロタップ 3個
- ・取付説明書(本書) 1枚


1

1. 商品を取付けるためにシフトノブを外し、シフトゲートパネル・サイドパネル・インストルメントパネルを外して下さい。

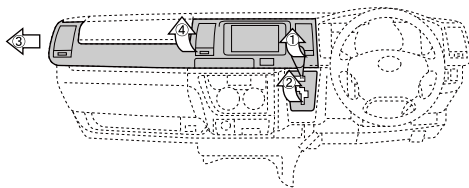


2

1. 弊社商品をシフト部分に設置して下さい。
2. 配線を挟み込まないようにナビ裏まで配線を設置して下さい。
3. アース線を鉄板部分のボルトを使用し、共締めして下さい。



3

1. 純正オーディオ取付部奥にある5Pコネクターより出ている配線に下記を参考にエレクトロタップを用いて確実に接続して下さい。



	車両	商品
①バック信号	青	茶
②アクセサリ電源	赤/黒	オレンジ
③パーキング信号	黒	赤

※配線の色は年式・グレードにより異なる場合がございます。  
必ずテスターにて確認して下さい。

4

1. 動作確認をして下さい。

- ACCをON → 微点灯
- パーキングブレーキ操作時 → 全点灯
- R(リバースギア)操作時 → 赤色点灯

2. 動作に問題が無ければパネル・シフトノブを元に戻して下さい。  
(パネルを戻す際は製品がしっかりとらまっていることを確認して下さい。)

故障かなと思ったら・・・(お問合せ前にご確認ください。)

- ゲートイルミ点灯しない → エレクトロタップがしっかりと接続されているか再度確認してください。
- 純正部品が外れない → お近くのカーディーラー様にお問い合わせください。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。