

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けの前に必ずこの説明書をご覧ください。

△ 取付時のご注意

- 本製品はAQUA専用です。お取付前に再度ご確認ください。
- 作業前に必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。

△ 使用上のご注意

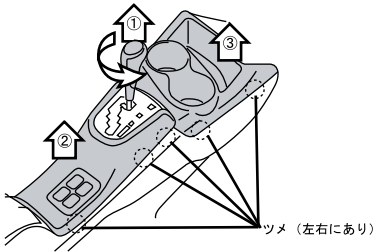
- このバルブは自動車用です。自動車以外の用途で使用しないでください。
- 幼児の手の届く所に置かないでください。飲み込んだり、ケガの原因となる事があります。
- 作業は、平らな場所で十分なスペースと安全を確保して行ってください。
- 車輻はエンジンを停止させ、サイドブレーキを掛けギアをパーキング又は、ニュートラルにして、キーを抜いておいてください。
- 作業は必ずランプをOFFにして行ってください。
- 本製品、及び付属品の仕様は改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

キット内容


・本体 1個 ・取付説明書(本書) 1個 ・保証書 1個

1

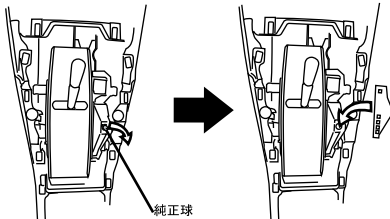
- ①. シフトノブを回して取り外して下さい。
- ②. ツメを外しセンターパネルを取り外して下さい。
- ③. ドリンクホルダーを取り外して下さい。


2

- ①. 4箇所(ツメ)を外し、シフトパネルを取り外して下さい。


3

- ①. 純正球を取り外して下さい。
- ②. 取り外したソケットに商品のソケットを取付けて下さい。
極性があるため、この時点で点灯の確認を行って下さい。
- ②. 商品の両面テープを剥がして貼り付けて下さい。


4

- ①. 取り外した逆の手順で取り外したパーツを元に戻して下さい。

故障かなと思ったら・・・(お問合せ前にご確認ください。)

- ランプが点灯しない →LEDには極性があるため反対に取り付けると点灯しません。
- 純正部品が外れない →お近くのカーディーラー様にお問い合わせください。

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ、カーディーラー様へお問い合わせ下さい。