

### ▲ 塗装済み製品でのご注意 ▲

本製品は純正近似色に合わせて塗装しておりますが、車両個体差や経年劣化などにより色合いが違って見える場合があります。予めご了承ください。

▲ 注意 弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記の要領にて行なってください。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧ください。

- ※弊社製品は塗装前に必ず取車との仮合わせ、取付確認、隙間調整等を行なってください。
- ※未塗装商品の塗装後及び取り付け時の不備による不具合の返品、クレームにつきましては一切お受け出来ませんのでご了承ください。
- ※なお、未塗装商品、塗装済み商品の取り付け前の不具合等につきましては商品到着後7日以内のご対応とさせていただきますので宜しくお願い申し上げます。
- ※本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合、損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- ※本製品を改造しての取り付けはしないでください。又指定車輛以外への取り付けはしないでください。
- ※塗装する際は常温で自然乾燥してください。
- ※作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輛が確実に固定されている事を確認して行なってください。
- ※作業は必要に応じて、作業手袋、作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なってください。
- ※工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なってください。又、作業における全てのケガ、故障、破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※本製品はABSの性質上、製品、車輛誤差等により、取り付け穴及び車輛との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございますのでご了承ください。
- ※本製品はABS製です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。
- ※取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いが、再確認してください。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行なってください。
- ※事故等により本製品が破損、変形した場合は脱落等の恐れが有り大変危険ですのでただちにお取り外しください。
- ※本製品及び付属品の仕様は将来改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

### 両面テープについて

※両面テープ貼付箇所は予め充分に汚れを拭き取り、必ず市販の前処理クリーナー等で脱脂・洗浄を行なってください。  
 ※両面テープは低温時に接着力が低下しますのでドライヤー等で暖めてから貼付作業を行なってください。  
 ※両面テープ貼付後は約24時間放置し、洗車等の濡れる事は避けてください。

## FENDER SMOOTHING PANEL

### 構成部品

No.	部品名	数量
1	フェンダースムージングパネル本体	1
2	両面テープ t-1.2(500mm)	4


### ▲ 注意

ガタツキが大きい場合は、クッションテープ等で補強することをお勧めいたします。

※クッションテープ等は付属いたしておりませんので、別途お買い求めください。

1. 純正フェンダーミラーを取り外してください。  
 ※純正フェンダーミラーの取り外しでご不明な点はディーラー様へお問い合わせください。
2. フェンダーを市販の前処理クリーナー等でよく脱脂・洗浄してください。
3. フェンダースムージングパネル本体裏側を市販の前処理クリーナー等で脱脂・洗浄し、両面テープを貼付けてください。
4. フェンダースムージングパネルを車両にあてがい、マッチングを確認してください。
5. フェンダースムージングパネルを一旦取り外してください。
6. 両面テープ剥離紙を少し剥がして外側に折り返し、市販のマスキングテープ等を使用して仮止めしてください。
7. フェンダースムージングパネルを再び装着して位置を確認した後、両面テープ剥離紙を全て剥がして圧着してください。

### 両面テープ貼付け位置

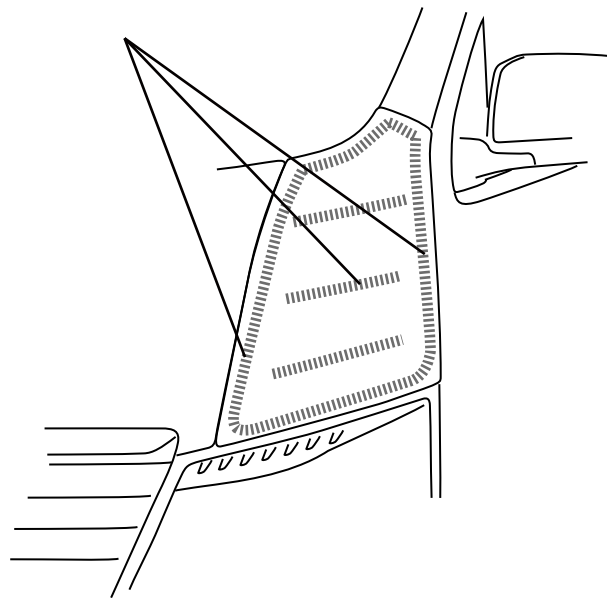

純正部品の脱着についてご不明な点はカーショップ・ディーラー等へお問い合わせください。